

GALAD Персей LED-120-Ellipse/W4000

Код 07367

Цена от 38 761 руб.



Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Исполнение до 120 Вт мощности в привычных габаритных размерах
- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Антиконденсационный клапан


Цвет

По умолчанию:
RAL7035

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	120 Вт	Напряжение сети	230 (90-264) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	126 Вт
Пусковой ток	50 А		
Светотехнические			
Световой поток	7750 лм	Световая отдача светильника	65 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Ellipse		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	5 кг
Габариты ДхШхВ	1208х93х64 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Производитель источника света	CREE	Срок службы при температуре 25° С	100000

Чертеж

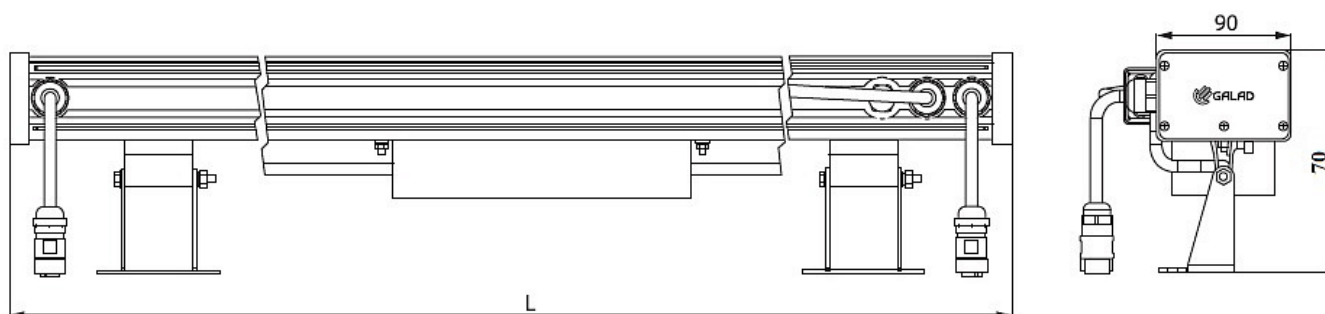

Примеры использования

