


ЖТУ08-150-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)

Код 00592

Цена от 14 760 руб.

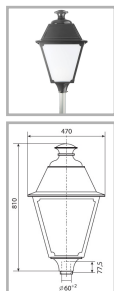

Особенности

- Массовый сегмент. Традиционный «фонарь» для пешеходных улиц в центре города
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус и крышка: алюминиевые с порошковым покрытием, устойчивые к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
RAL9005

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	169,5 Вт
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Коэффициент полезного действия	60 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP33
Степень защиты оптического отсека	IP33	Тип ПРА	ЭМПРА
Масса	12,5 кг	Габариты ДхШхВ	470x470x810 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

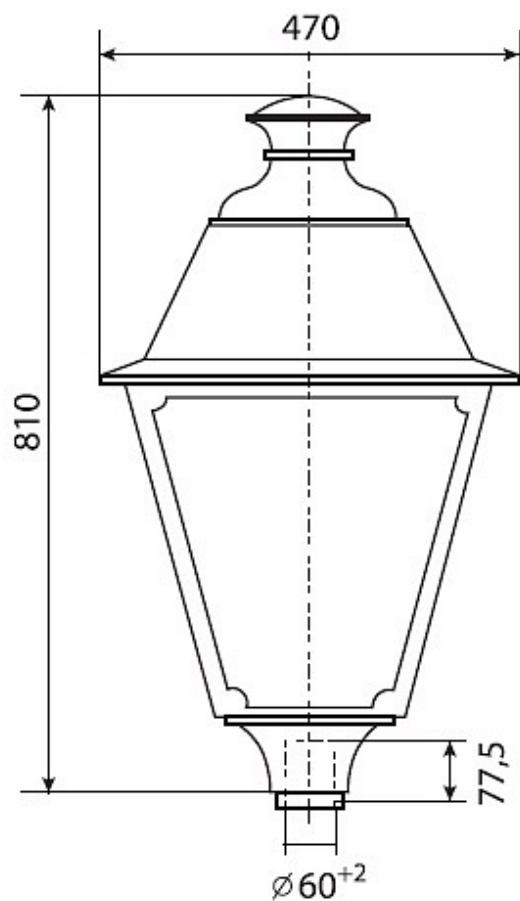

Примеры использования

