

## ЖБУ30-50-002 Плутон

Код 01871

Цена от 3 775 руб.



### Особенности

- Настенный светильник для освещения периметров и проходов возле стен
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
RAL7040

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	50 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	62 Вт
Светотехнические			
Световой поток	4400 лм	Коэффициент полезного действия	67 %
Тип КСС	широкая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Тип ПРА	ЭМПРА
Масса	4,8 кг	Габариты ДхШхВ	331x331x200 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

## Чертеж

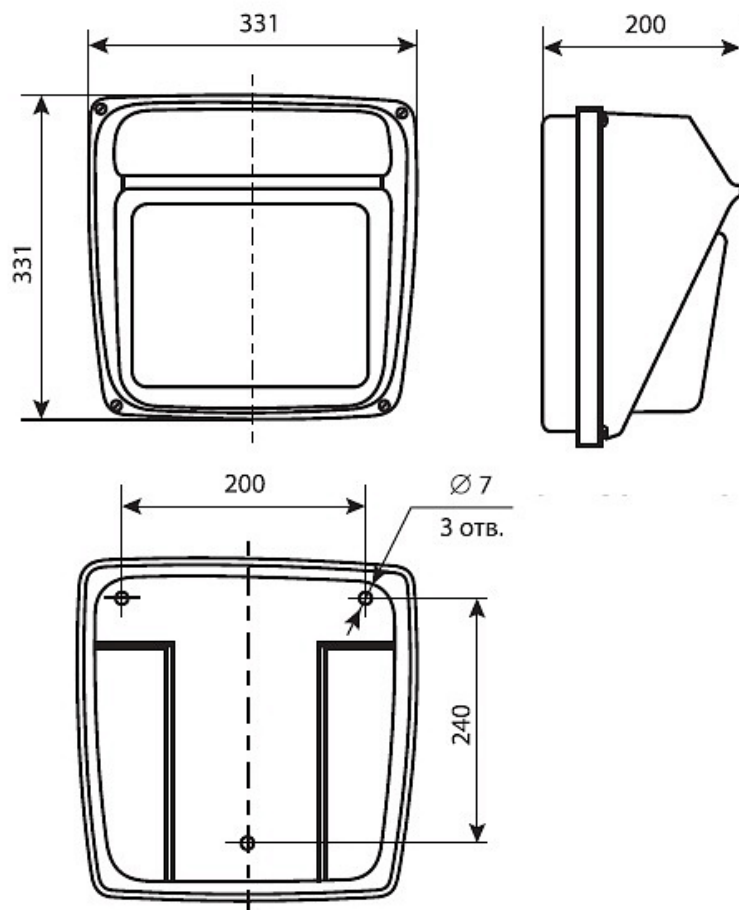

## Примеры использования

