

GALAD Аврора LED RGBW-72, LED RGBW-108



230±10% В Напряжение	IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
У1 Климатическое исполнение	Применение Создание цветодинамических эффектов на фасадах зданий, подсветка колонн, подсветка статуй, памятников архитектуры	
-40 ...+40°С Температура эксплуатации		

Особенности

- Комплектуется светодиодами RGBW (меняют цвет излучения по заданной программе)
- Допускается установка на поверхность из сгораемого материала
- Корпус алюминиевый с порошковым покрытием. Может быть окрашен в любой цвет по системе RAL (под заказ)
- Простая регулировка угла наклона
- Защитное стекло: ударопрочный поликарбонат
- Комплектуется выносным блоком питания
- Стандартная длина провода до блока питания 1200 мм (другая длина под заказ)
- Антиконденсационный клапан препятствует образованию конденсата внутри светильника
- Линзы для формирования необходимой КСС


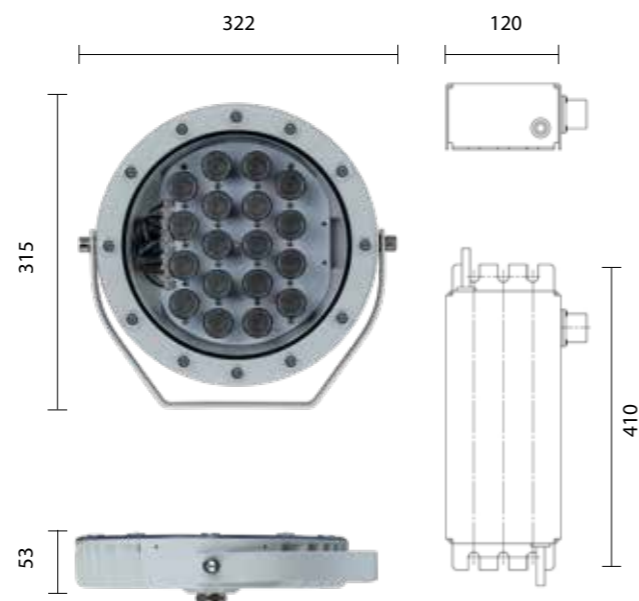


Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Аврора LED-72-Medium/RGBW/M PC	11087	72	2 710	4,2
GALAD Аврора LED-72-Ellipse/RGBW/M PC	11086	72	2 710	4,2
GALAD Аврора LED-108-Medium/RGBW/M PC	11090	108	3 540	4,2
GALAD Аврора LED-108-Ellipse/RGBW/M PC	11089	108	3 540	4,2

Цвет прожектора по умолчанию: серый RAL 7035

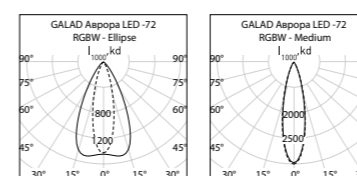


г.Красноярск, Коммунальный мост



Аксессуары


При заказе укажите необходимые аксессуары. Это обеспечит удобство при монтаже и эксплуатации прожекторов.

Тубус

Светильник	Тубус	Высота тубуса над световым отверстием, мм	Внешний вид	Код
GALAD Аврора LED-72- RGBW/M PC	GALAD Аврора M LED/RGBW 72/108 тубус 292/100	100		11936
GALAD Аврора LED-108- RGBW/M PC				

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.

Козырек

Светильник	Козырек	Высота козырька над световым отверстием, мм	Внешний вид	Код
GALAD Аврора LED-72- RGBW/M PC	GALAD Аврора M LED/RGBW 72/108 козырек 292/70	70		11930
GALAD Аврора LED-108- RGBW/M PC				
GALAD Аврора LED-72- RGBW/M PC	GALAD Аврора M LED/RGBW 72/108 козырек 292/100	100		11931
GALAD Аврора LED-108- RGBW/M PC				

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.