

GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/3000/5

Код 10623




Особенности

- Специальный светильник для торговых залов
- Возможность создания непрерывно светящейся линии
- Система стыковки: в линию, угол, Т и Х-соединения
- Наличие в светильнике сквозной проводки позволяет избежать прокладки питающих кабелей
- Возможность прокладки дополнительных линий проводов внутри корпуса
- КСС позволяет эффективно освещать как проходы, так и товары на стеллажах

Цвет


По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность | 55 Вт | Напряжение сети | 230 (197-265) В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 5800 лм | Световая отдача светильника | 105 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 3000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | Степень защиты электрического отсека | IP20 |
| Степень защиты оптического отсека | IP20 | Масса | 3,9 кг |
| Габариты ДхШхВ | 1504x91x91 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 36 мес | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 | | |

Чертеж

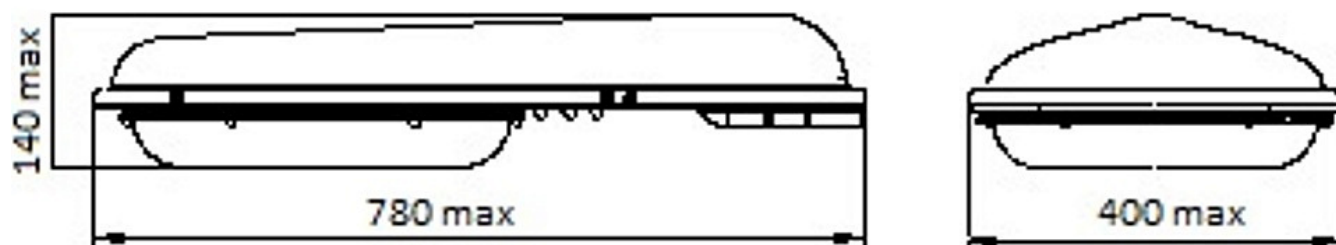

Примеры использования

