

GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/4000/5

Код 10276



Особенности

- Специальный светильник для торговых залов
- Возможность создания непрерывно светящейся линии
- Система стыковки: в линию, угол, Т и Х-соединения
- Наличие в светильнике сквозной проводки позволяет избежать прокладки питающих кабелей
- Возможность прокладки дополнительных линий проводов внутри корпуса
- КСС позволяет эффективно освещать как проходы, так и товары на стеллажах

Цвет

По умолчанию:
Белый

Покраска
в любой цвет


Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	75 Вт	Напряжение сети	230 (197-265) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8000 лм	Световая отдача светильника	107 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесы, на потолок, на монтажный профиль	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20	Степень защиты электрического отсека	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	Масса	3,9 кг
Габариты ДхШхВ	1504х91х91 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	3 %
Параметры источника света			

Срок службы при температуре 25° C

100000

Чертеж

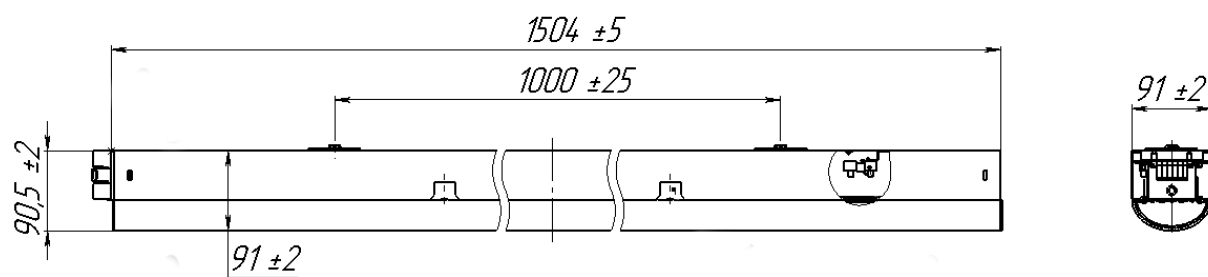

Примеры использования

