

## РТУ01-80-001 Огонек (прозрачный)

Код 01092



### Особенности

Массовый сегмент. Отличное решение для школьного двора

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Крышка: алюминиевая с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде

Слепящее действие сведено к минимуму

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3800 лм	Коэффициент полезного действия	64 %
Тип КСС	круглосимметричная равномерная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	5,2 кг
Габариты ДхВ	440x430 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

## Чертеж

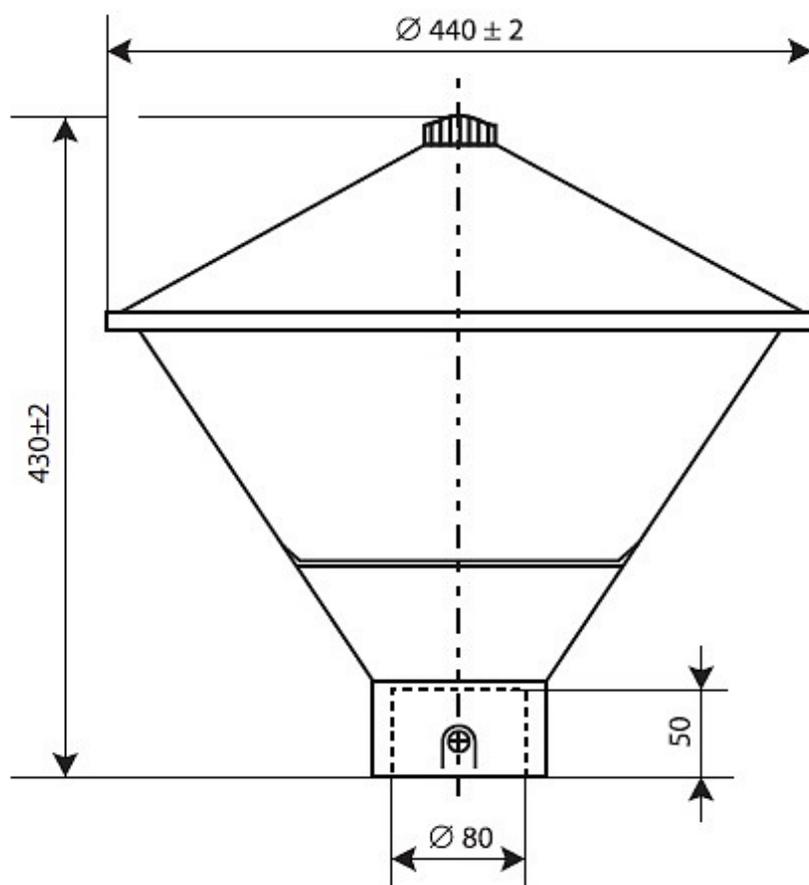

## Примеры использования

