


ЖО42-1000-14 Кососвет

Код 02801



Особенности

- Мощный прожектор с асимметричным светораспределением для равномерного освещения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
RAL7040

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	1000 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Потребляемая мощность	1072 Вт		
Светотехнические			
Световой поток	130000 лм	Коэффициент полезного действия	89 %
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	Не комплектуется
Масса	19,9 кг	Габариты ДхШхВ	860х690х300 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	24 мес

Чертеж

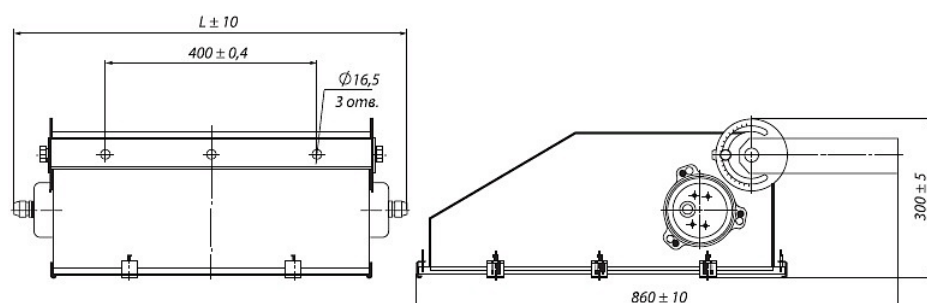

Примеры использования

