

GALAD Победа LED-100-ШБ1/K50

Код 10220



Особенности

Замена - GALAD Победа S LED-100-ШБ3C-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1)
Код 22730


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10550 лм	Световая отдача светильника	106 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 1		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	Примечание	ЭМПРА, стальной корпус, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	5 кг
Габариты ДхШхВ	605x290x130 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие датчика	Нет

Чертеж

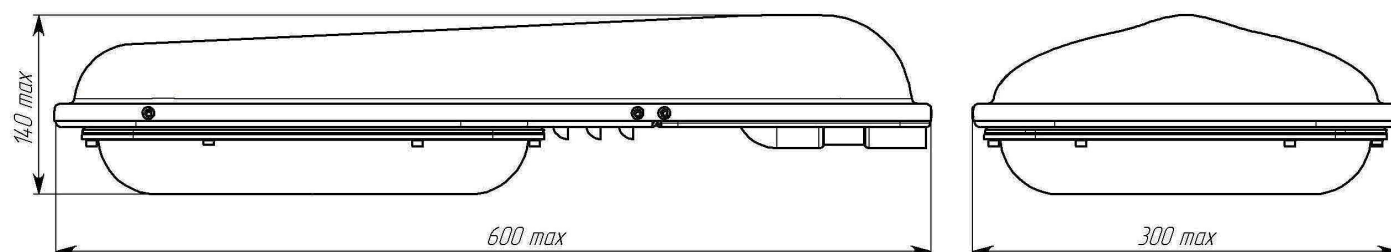

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru