

## GALAD Волна Мини LED-80-ШБ2/У50

Код 09336



### Особенности

- Массовый сегмент. Идеальное решение для микрорайонов
- Светильник имеет более современный аналог - GALAD Волна M LED
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Универсальный узел крепления консоль/торшер
- Антиконденсационный клапан
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming

### Цвет


По умолчанию:  
Серый муар

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	Кэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9700 лм	Световая отдача светильника	121 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 2		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	6,5 кг
Габариты ДхШхВ	614x302x105 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		

## Чертеж

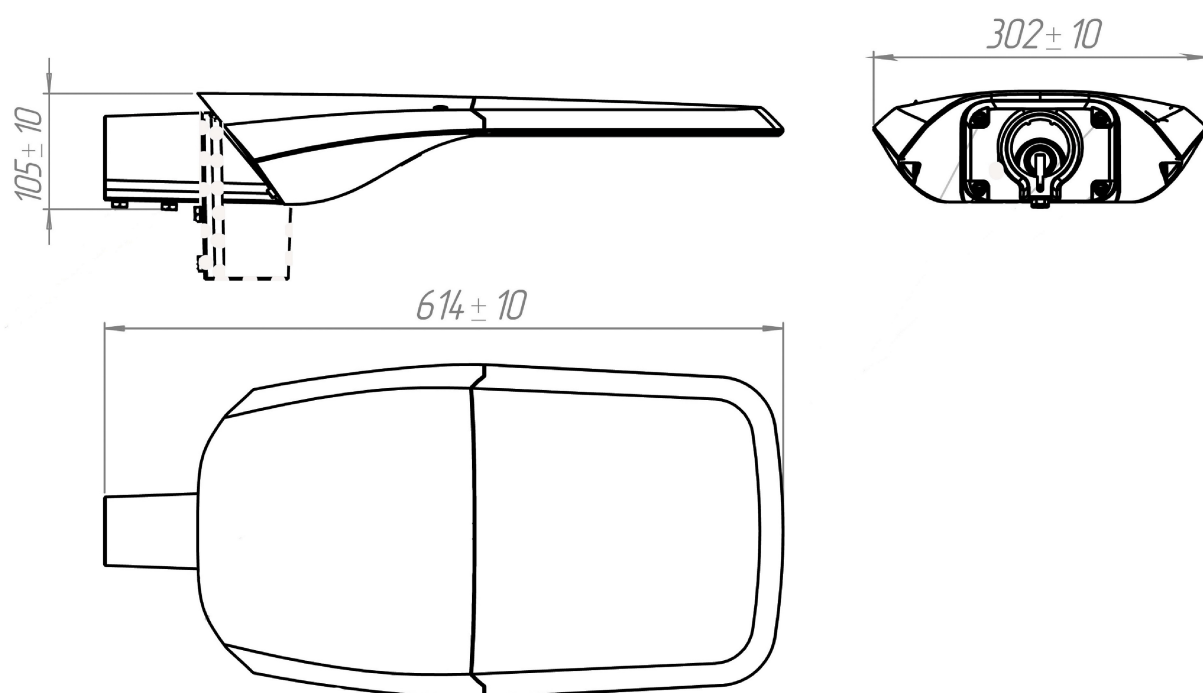

## Примеры использования



