

## ЖКУ34-150-001 Альфа

Код 00944

Цена от 12 533 руб.



### Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
RAL7040

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики


Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Коэффициент полезного действия	72 %
Тип КСС	широкая боковая или широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Степень защиты отсека ПРА	IP65
Тип ПРА	ЭМПРА	Масса	10,5 кг
Габариты ДхШхВ	685x335x210 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		
Параметры источника света			

Срок службы при температуре 25° C

20000

---

Чертеж

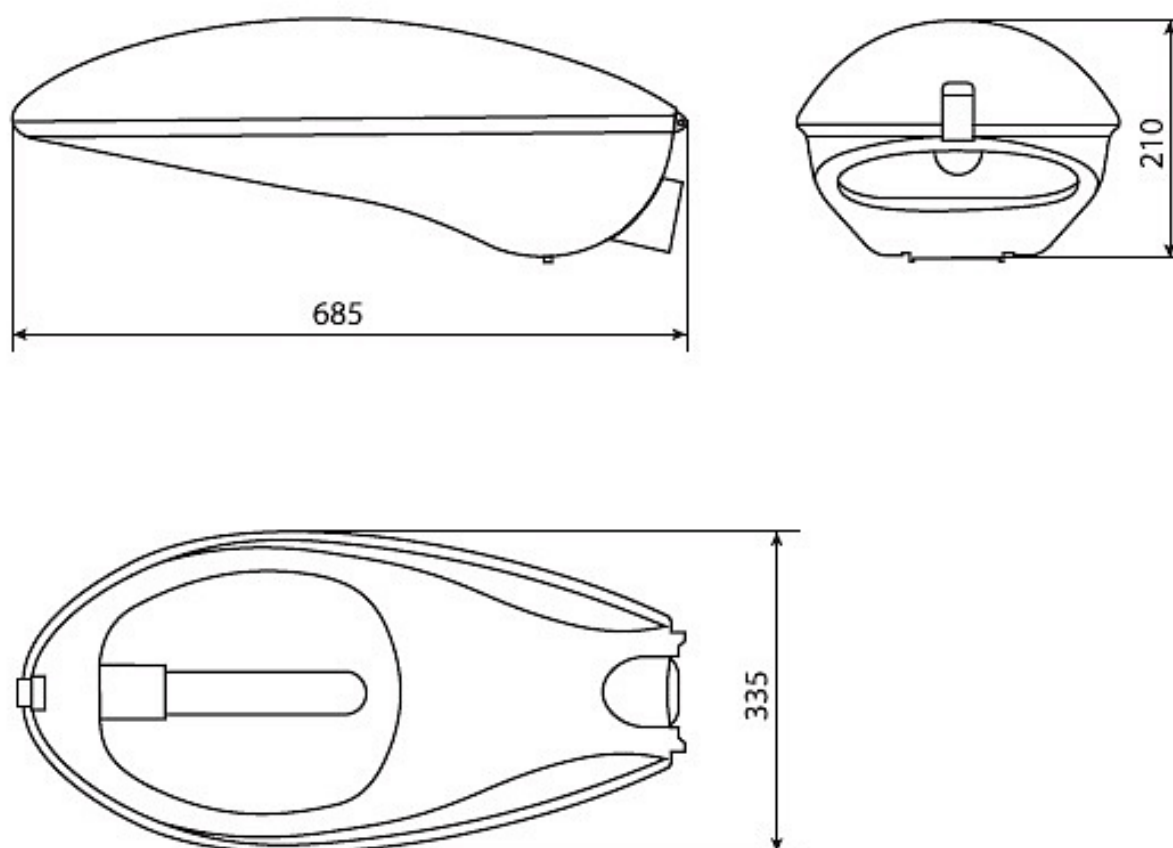

Примеры использования



