


## ЖСП50-600-002 У5

Код 01674

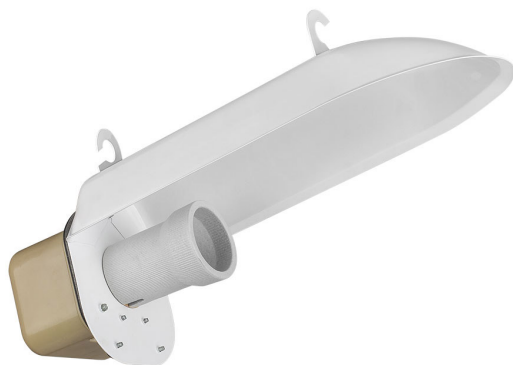

### Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Независимый ПРА – позволяет облегчить вес подвешиваемой осветительной установки
- Гарантия качества – металлические поверхности защищены порошковым покрытием от окисления и коррозии

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	600 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	85500 лм	Коэффициент полезного действия	95 %
Диапазон цветовой температуры	1800-2200 К	Цветопередача	20-30
Тип КСС	полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У5	Степень защиты оптического отсека	IP21
Степень защиты отсека ПРА	IP54	Тип ПРА	ЭМПРА
Способ крепления	подвес на трос	Масса	9,3 кг
Габариты ДхШхВ	440x167x206 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

