
ПЛАФОН РВ-15-РБ-СС5-ТР-127-25-Б

Код 29031



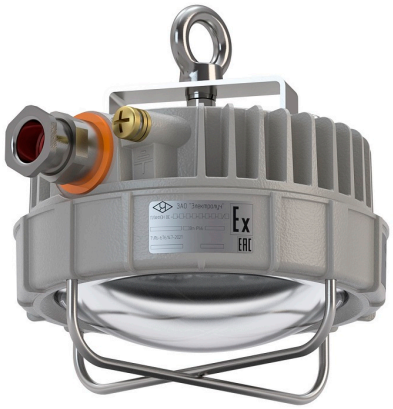

Особенности

- С двумя кабельными вводами для бронированного кабеля диаметром вн.11,1 - 19,9мм, нар.18,2 - 26,2мм

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	15 Вт	**Напряжение сети**	127 В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1965 лм	**Световая отдача светильника**	131 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Подвесной	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 °С до +55 °С	**Степень защиты светильника**	IP66, IP67
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	2,65 кг
Габариты ДхШхВ	145x145x150 мм	**Срок службы светильника**	15 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Маркировка по газу**	PB Ex db I Mb