
ProEx-120-ПС-ТР-230-20-О

Код 21044



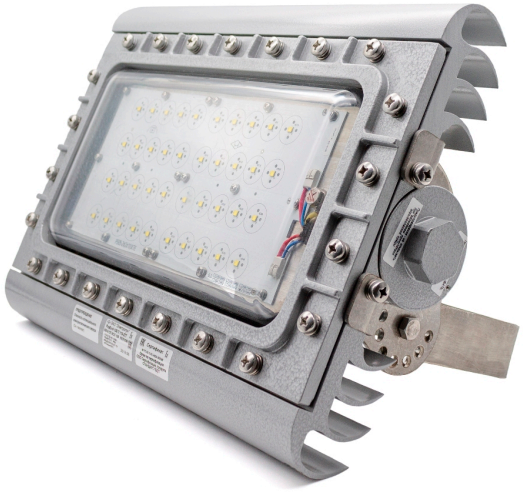

Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	120 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	13600 лм	**Световая отдача светильника**	113 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP67	**Степень защиты электрического отсека**	IP67
Степень защиты оптического отсека	IP67	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	10,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	374x272x218 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK09	**Маркировка по пыли**	Ex tb IIIC T80°C Db X¶
Маркировка по газу	1 Ex db mb IIC T6 Gb X		