


GALAD Арклайн Резист LED

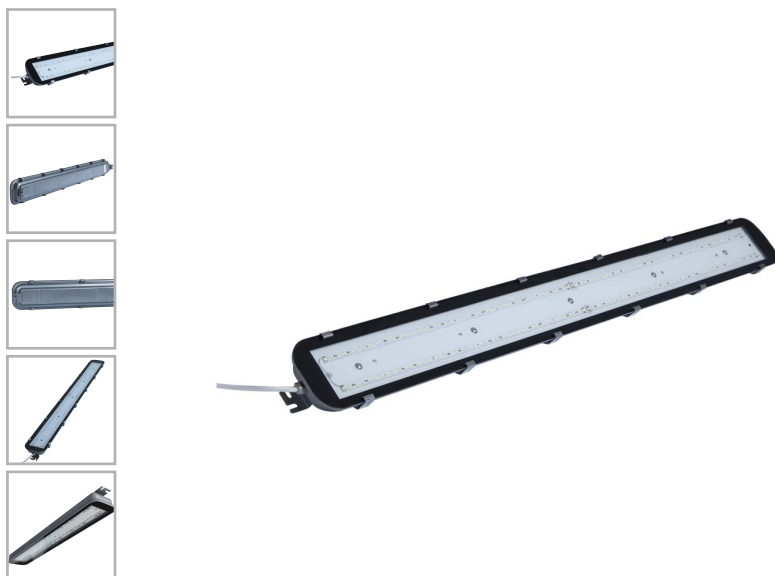

Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Устойчив к агрессивным условиям, стойких к выделениям аммиака, кислотнo-щелочных соединений и др., очень прочный, износостойкий
- Монтаж осуществляется на поверхность накладным способом с помощью болтов
- Крепление стекла к корпусу осуществляется с помощью клея, для дополнительной фиксации применяются скобы: стекло надёжно защищено от выпадения
- Герметичный кабельный ввод из нержавеющей стали предназначен для герметичного ввода и фиксации кабелей. Вандалоустойчивость, устойчивость к агрессивным средам

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Масса	Примечание
▲ Габариты: 632x117x70 мм							
19436	GALAD Арклайн Резист LED-20-600(840/CL/W/O/GEN1)	20 Вт	2800 лм	4000 К	IP66	2,5 кг	
19437	GALAD Арклайн Резист LED-20-600(840/CL/W/TW/O/GEN1)	20 Вт	2800 лм	4000 К	IP66	2,5 кг	Сквозная проводка
▲ Габариты: 1206x117x70 мм							
19023	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/O/GEN1)	30 Вт	4500 лм	4000 К	IP66	4,5 кг	
19440	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/O/GEN1)	30 Вт	4500 лм	4000 К	IP66	4,5 кг	Сквозная проводка
19441	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/EL1/O/GEN1)	30 Вт	4500 лм	4000 К	IP66	4,5 кг	Блок аварийного питания



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Масса	Примечание

▲ Габариты: 1206x117x70 мм

19442	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1)	30 Вт	4500 лм	4000 К	IP66	4,5 кг	Блок аварийного питания, сквозная проводка
19443	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/1/GEN1)	30 Вт	4500 лм	4000 К	IP66	4,5 кг	С управлением
19024	GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/0/GEN1)	60 Вт	8400 лм	4000 К	IP66	4,5 кг	
19444	GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1)	60 Вт	8400 лм	4000 К	IP66	4,5 кг	Сквозная проводка

