



## GALAD Константа LED PRO

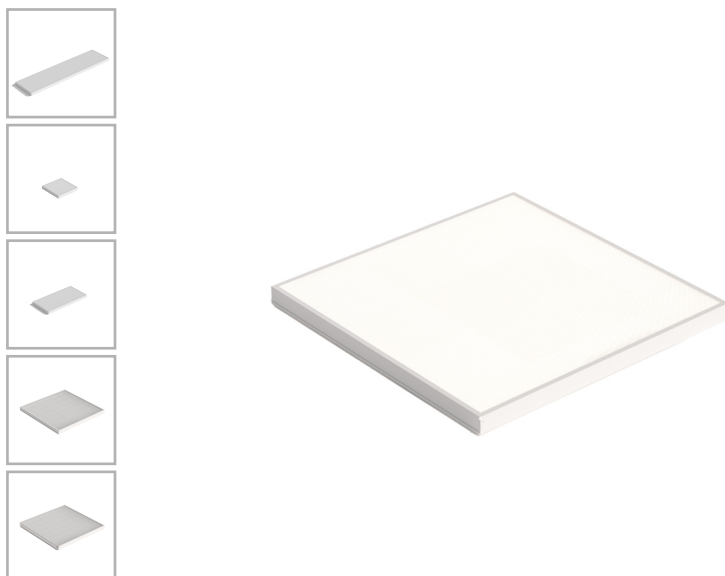

### Особенности

- Равномерно светящаяся поверхность
- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Способ установки светильника	Примечание
▲ Габариты: 295x297x40 мм								
27705	GALAD Константа LED -18-D120-IP20-УХЛ4(U/295x295/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1/rotate/Pro)	18 Вт	1800 лм	4000 К	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	
▲ Габариты: 595x597x40 мм								
27519	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1/rotate/Pro)	35 Вт	3710 лм	4000 К	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	
▲ Габариты: 595x297x40 мм								
27709	GALAD Константа LED -18-D120-IP20-УХЛ4(U/595x295/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1/rotate/Pro)	18 Вт	1800 лм	4000 К	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Способ установки светильника	Примечание
▲ Габариты: 1195x297x40 мм								
27716	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/1195x295/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1/rotate/Pro)	35 Вт	3710 лм	4000 К	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	

