

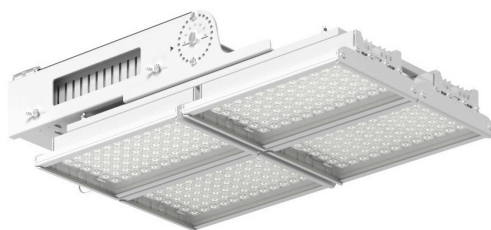


## GALAD Эверикс LED



### Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для мачтового освещения
- Источники питания установлены в отдельном съёмном боксе на лире, что позволяет располагать их на удалении от прожектора и снижать нагрузку на мачту
- Возможность поворота лиры от 0° до 180°
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса (закрепляется к потолку и дополнительно защищает прожектор от падения) согласно требованию ГОСТ IEC 60598-2-5-2012

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты светильника	Габариты
▲ Мощность: 600 Вт						
23664	GALAD Эверикс LED-600-AC5.1-IP66-Y1(4/LI RA/740/RAL7035/TG/A C230/D/X/G1)	82800 лм	4000 К	асимметричная	IP66	850x450x215 мм
23661	GALAD Эверикс LED-600-Г60.4-IP66-Y1(4/LI RA/740/RAL7035/TG/A C230/D/X/G1)	88200 лм	4000 К	глубокая	IP66	850x450x215 мм
24898	GALAD Эверикс LED-600-K30.4-IP66-Y1(4/LI RA/740/RAL7035/TG/A C230/D/X/G1)	84000 лм	4000 К	концентрированная	IP66	850x450x215 мм
24902	GALAD Эверикс LED-600-K10.4-IP66-Y1(4/LI RA/740/RAL7035/TG/A C230/D/X/G1)	83400 лм	4000 К	концентрированная	IP66	850x450x215 мм
24900	GALAD Эверикс LED-600-K20.4-IP66-Y1(4/LI RA/740/RAL7035/TG/A C230/D/X/G1)	83400 лм	4000 К	концентрированная	IP66	850x450x215 мм
24897	GALAD Эверикс LED-600-Д120-IP66-Y1(4/LI RA/740/RAL7035/TG/A C230/D/X/G1)	84000 лм	4000 К	косинусная	IP66	850x450x215 мм



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты светильника	Габариты

▲ Мощность: 600 Вт

24901	GALAD Эверикс LED-6 00-Э30x90.4-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	84600 лм	4000 К	симметричная средняя	IP66	850x450x215 мм
-------	---	----------	--------	----------------------	------	----------------

▲ Мощность: 800 Вт

23663	GALAD Эверикс LED-8 00-AC5.1-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	110400 лм	4000 К	асимметричная	IP66	950x450x215 мм
23666	GALAD Эверикс LED-8 00-Г60.4-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	117600 лм	4000 К	глубокая	IP66	950x450x215 мм
24905	GALAD Эверикс LED-8 00-К30.4-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	112000 лм	4000 К	концентрированная	IP66	950x450x215 мм
24907	GALAD Эверикс LED-8 00-К20.4-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	111200 лм	4000 К	концентрированная	IP66	950x450x215 мм
24909	GALAD Эверикс LED-8 00-К10.4-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	111200 лм	4000 К	концентрированная	IP66	950x450x215 мм
24904	GALAD Эверикс LED-8 00-Д120-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	113600 лм	4000 К	косинусная	IP66	950x450x215 мм
24908	GALAD Эверикс LED-8 00-Э30x90.4-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	112800 лм	4000 К	симметричная средняя	IP66	950x450x215 мм

▲ Мощность: 1000 Вт

23662	GALAD Эверикс LED-1 000-AC5.1-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	138000 лм	4000 К	асимметричная	IP66	1150x450x215 мм
23665	GALAD Эверикс LED-1 000-Г60.4-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	147000 лм	4000 К	глубокая	IP66	1150x450x215 мм
24913	GALAD Эверикс LED-1 000-К20.4-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	139000 лм	4000 К	концентрированная	IP66	1150x450x215 мм
24915	GALAD Эверикс LED-1 000-К10.4-IP66-Y1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	139000 лм	4000 К	концентрированная	IP66	1150x450x215 мм



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты светильника	Габариты
▲ Мощность: 1000 Вт						
24912	GALAD Эверикс LED-1 000-К30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	140000 лм	4000 К	концентрированная	IP66	1150x450x215 мм
24911	GALAD Эверикс LED-1 000-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	142000 лм	4000 К	косинусная	IP66	1150x450x215 мм
24914	GALAD Эверикс LED-1 000-Э30x90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	141000 лм	4000 К	симметричная средняя	IP66	1150x450x215 мм

