


## EL-Line-Ex LED

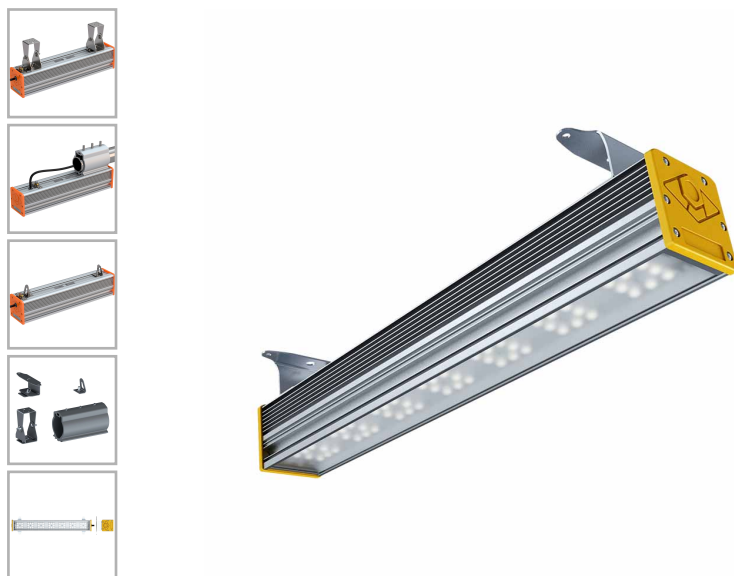

### Особенности

- Взрывозащищенный светильник с маркировкой 1Ex mb IIC T6 X
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	----------

▲ Способ установки светильника: Консольный

21050	EL-Line-Ex-100-SM-CPC-230	100 Вт	11500 лм	5000 K	IP67	980x86x192,5 мм
21051	EL-Line-Ex-120-SM-CPC-230	120 Вт	13700 лм	5000 K	IP67	1170x86x192,5 мм
21053	EL-Line-Ex-2x60-SM-CPC-230	120 Вт	13700 лм	5000 K	IP67	605x186x170,5 мм
21054	EL-Line-Ex-2x80-SM-CPC-230	160 Вт	18400 лм	5000 K	IP67	780x186x170,5 мм
21045	EL-Line-Ex-20-SM-CPC-230	20 Вт	2400 лм	5000 K	IP67	415x86x192,5 мм
21055	EL-Line-Ex-2x100-SM-CPC-230	200 Вт	23000 лм	5000 K	IP67	980x186x170,5 мм
21056	EL-Line-Ex-2x120-SM-CPC-230	240 Вт	27400 лм	5000 K	IP67	1170x186x170,5 мм
21046	EL-Line-Ex-30-SM-CPC-230	30 Вт	3400 лм	5000 K	IP67	415x86x192,5 мм
21047	EL-Line-Ex-40-SM-CPC-230	40 Вт	4600 лм	5000 K	IP67	415x86x192,5 мм



Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты

▲ Способ установки светильника: Консольный

21048	EL-Line-Ex-60-SM-CPC-230	60 Вт	6900 лм	5000 К	IP67	605x86x192,5 мм
21049	EL-Line-Ex-80-SM-CPC-230	80 Вт	9200 лм	5000 К	IP67	780x86x192,5 мм
21052	EL-Line-Ex-2x40-SM-CPC-230	80 Вт	9200 лм	5000 К	IP67	415x186x170,5 мм

▲ Способ установки светильника: Подвесной

21062	EL-Line-Ex-100-HM-CPC-230	100 Вт	11500 лм	5000 К	IP67	980x86x122,5 мм
21063	EL-Line-Ex-120-HM-CPC-230	120 Вт	13700 лм	5000 К	IP67	1170x86x122,5 мм
21065	EL-Line-Ex-2x60-HM-CPC-230	120 Вт	13700 лм	5000 К	IP67	605x196x143 мм
21066	EL-Line-Ex-2x80-HM-CPC-230	160 Вт	18400 лм	5000 К	IP67	780x196x143 мм
21057	EL-Line-Ex-20-HM-CPC-230	20 Вт	2400 лм	5000 К	IP67	415x86x122,5 мм
21067	EL-Line-Ex-2x100-HM-CPC-230	200 Вт	23000 лм	5000 К	IP67	980x196x143 мм
21068	EL-Line-Ex-2x120-HM-CPC-230	240 Вт	27400 лм	5000 К	IP67	1170x196x143 мм
21058	EL-Line-Ex-30-HM-CPC-230	30 Вт	3400 лм	5000 К	IP67	415x86x122,5 мм
21059	EL-Line-Ex-40-HM-CPC-230	40 Вт	4600 лм	5000 К	IP67	415x86x122,5 мм
21060	EL-Line-Ex-60-HM-CPC-230	60 Вт	6900 лм	5000 К	IP67	605x86x122,5 мм
21061	EL-Line-Ex-80-HM-CPC-230	80 Вт	9200 лм	5000 К	IP67	780x86x122,5 мм
21064	EL-Line-Ex-2x40-HM-CPC-230	80 Вт	9200 лм	5000 К	IP67	415x196x143 мм

▲ Способ установки светильника: Пристраиваемый

21074	EL-Line-Ex-100-UC-CPC-230	100 Вт	11500 лм	5000 К	IP67	980x136x130 мм
21075	EL-Line-Ex-120-UC-CPC-230	120 Вт	13700 лм	5000 К	IP67	1170x136x130 мм
21077	EL-Line-Ex-2x60-UC-CPC-230	120 Вт	13700 лм	5000 К	IP67	605x240x135 мм
21078	EL-Line-Ex-2x80-UC-CPC-230	160 Вт	18400 лм	5000 К	IP67	780x240x135 мм
21069	EL-Line-Ex-20-UC-CPC-230	20 Вт	2400 лм	5000 К	IP67	415x136x130 мм
21079	EL-Line-Ex-2x100-UC-CPC-230	200 Вт	23000 лм	5000 К	IP67	980x240x135 мм
21080	EL-Line-Ex-2x120-UC-CPC-230	240 Вт	27400 лм	5000 К	IP67	1170x240x135 мм



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

21070	EL-Line-Ex-30-UC- CPC-230	30 Вт	3400 лм	5000 К	IP67	415x136x130 мм
-------	------------------------------	-------	---------	--------	------	----------------



Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты

▲ Способ установки светильника: Пристраиваемый

21071	EL-Line-Ex-40-UC-CPC-230	40 Вт	4600 лм	5000 К	IP67	415x136x130 мм
21072	EL-Line-Ex-60-UC-CPC-230	60 Вт	6900 лм	5000 К	IP67	605x136x130 мм
21073	EL-Line-Ex-80-UC-CPC-230	80 Вт	9200 лм	5000 К	IP67	780x136x130 мм
21076	EL-Line-Ex-2x40-UC-CPC-230	80 Вт	9200 лм	5000 К	IP67	415x240x135 мм

▲ Способ установки светильника: Лира

21086	EL-Line-Ex-100-SB-CPC-230	100 Вт	11500 лм	5000 К	IP67	980x86x181,5 мм
21087	EL-Line-Ex-120-SB-CPC-230	120 Вт	13700 лм	5000 К	IP67	1170x86x181,5 мм
21089	EL-Line-Ex-2x60-SB-CPC-230	120 Вт	13700 лм	5000 К	IP67	605x196x211,5 мм
21090	EL-Line-Ex-2x80-SB-CPC-230	160 Вт	18400 лм	5000 К	IP67	780x196x211,5 мм
21081	EL-Line-Ex-20-SB-CPC-230	20 Вт	2400 лм	5000 К	IP67	415x86x181,5 мм
21091	EL-Line-Ex-2x100-SB-CPC-230	200 Вт	23000 лм	5000 К	IP67	980x196x211,5 мм
21092	EL-Line-Ex-2x120-SB-CPC-230	240 Вт	27400 лм	5000 К	IP67	1170x196x211,5 мм
21082	EL-Line-Ex-30-SB-CPC-230	30 Вт	3400 лм	5000 К	IP67	415x86x181,5 мм
21083	EL-Line-Ex-40-SB-CPC-230	40 Вт	4600 лм	5000 К	IP67	415x86x181,5 мм
21084	EL-Line-Ex-60-SB-CPC-230	60 Вт	6900 лм	5000 К	IP67	605x86x181,5 мм
21085	EL-Line-Ex-80-SB-CPC-230	80 Вт	9200 лм	5000 К	IP67	780x86x181,5 мм
21088	EL-Line-Ex-2x40-SB-CPC-230	80 Вт	9200 лм	5000 К	IP67	415x196x211,5 мм

